WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Plattenheizkörper Typ 22

Ventilheizkörper weiß

Marke KONRAD · 30 Ausführungen · Art.-Nr. BW-T22-…



WÄRMELEISTUNG

637 – 3.508 W

bei 75/65/20 °C (EN 442)

BAUHÖHE

400 – 900 mm

4 Höhen

BAULÄNGE

500 – 2.000 mm

9 Baulängen

BAUTIEFE

105 mm

ANSCHLUSS

Unten

MATERIAL

Qualitätsstahl DC01

Weiß

10 Jahre Garantie

Lieferzeit 2–3 Werktage

Der KONRAD Plattenheizkörper Typ 22 ist ein Kompaktheizkörper mit zwei Heizplatten und zwei Konvektorblechen. Mit nur 105 mm Bautiefe passt er auch dort an die Wand, wo wenig Raum zur Verfügung steht. Sie wählen aus 30 Größen mit einer Wärmeleistung von 637 bis 3.508 W. Der Ventileinsatz ist bereits integriert, der Anschluss erfolgt unten – für den Austausch eines vorhandenen Heizkörpers ebenso geeignet wie für eine neue Installation.


Produktseite
badwaerme24.de/products/plattenheizkoerper-typ-22

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Typ 22 – zwei Heizplatten, zwei Konvektoren
Bautiefe	105 mm
Material	Qualitätsstahl DC01
Farbe	Weiß
Anschluss	unten, mit integriertem Ventileinsatz; unten 2 × G 3/4" Außengewinde im Abstand von 50 mm, seitlich 4 × G 1/2" Innengewinde
Nabenabstand	unten 50 mm; seitlich 345 mm (Bauhöhe 400 mm), 445 mm (Bauhöhe 500 mm), 545 mm (Bauhöhe 600 mm), 845 mm (Bauhöhe 900 mm)
Montage	Wandmontage mit Konsolen; bis 1.400 mm Baulänge 2, ab 1.500 mm 3 Befestigungen

MASSZEICHNUNG

schematisch

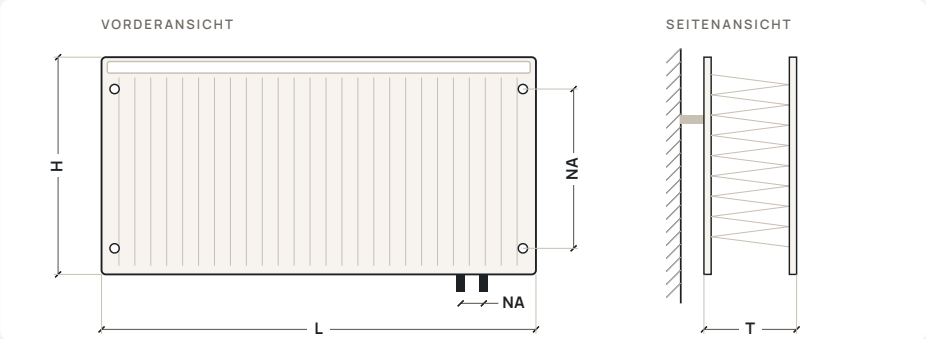

H Bauhöhe: siehe Ausführungen

L Baulänge: siehe Ausführungen

T Bautiefe: 105 mm

NA Nabenabstand: siehe Ausführungen

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm.

LIEFERUMFANG

- Plattenheizkörper Typ 22
- Ventileinsatz (integriert)
- Blind- und Entlüftungsstopfen
- Wandhalterung

HINWEISE ZU AUSWAHL UND MONTAGE

- Die benötigte Heizleistung hängt von Raumgröße, Dämmung und Vorlauftemperatur ab. Berechnen Sie sie mit dem Heizlastrechner: badwaerme24.de/pages/heizlastrechner
- Die Leistungsangaben gelten bei 75/65/20 °C (EN 442). Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen, etwa im Betrieb mit einer Wärmepumpe, fällt die Leistung geringer aus.
- Montage: Wandmontage mit Konsolen; bis 1.400 mm Baulänge 2, ab 1.500 mm 3 Befestigungen.
- Prüfen Sie vor der Bestellung Anschlussbild und Nabenabstand Ihrer vorhandenen Leitungen.
- Wir empfehlen Montage und Anschluss durch einen Fachbetrieb.

AUSFÜHRUNGEN UND LEISTUNG

30 Varianten

BAUHÖHE MM	BAULÄNGE MM	LEISTUNG W [1]	NABENABSTAND SEITLICH MM	NABENABSTAND UNTEN MM	VERSANDGEWICHT KG	ART.-NR.	EAN
400	500	637	345	50	11,61	BW-T22-0400-0500	4251743598262
400	600	764	345	50	13,56	BW-T22-0400-0600	4251743598255
400	800	1.019	345	50	17,46	BW-T22-0400-0800	4251743598248
400	1.000	1.274	345	50	21,36	BW-T22-0400-1000	4251743598323
400	1.200	1.529	345	50	25,25	BW-T22-0400-1200	4251743598316
400	1.400	1.784	345	50	29,15	BW-T22-0400-1400	4251743598309
400	1.600	2.038	345	50	33,58	BW-T22-0400-1600	4251743598293
400	1.800	2.293	345	50	37,47	BW-T22-0400-1800	4251743598286
400	2.000	2.548	345	50	41,37	BW-T22-0400-2000	4251743598279
500	600	914	445	50	16,83	BW-T22-0500-0600	4251743598170
500	800	1.219	445	50	21,73	BW-T22-0500-0800	4251743598163
500	1.000	1.524	445	50	26,63	BW-T22-0500-1000	4251743598231
500	1.200	1.829	445	50	31,53	BW-T22-0500-1200	4251743598224
500	1.400	2.134	445	50	36,44	BW-T22-0500-1400	4251743598217
500	1.600	2.438	445	50	41,81	BW-T22-0500-1600	4251743598200
500	1.800	2.743	445	50	46,71	BW-T22-0500-1800	4251743598194
500	2.000	3.048	445	50	51,62	BW-T22-0500-2000	4251743598187
600	500	877	545	50	17,15	BW-T22-0600-0500	4251743598095
600	600	1.052	545	50	20,10	BW-T22-0600-0600	4251743598088
600	800	1.403	545	50	26,01	BW-T22-0600-0800	4251743598071
600	1.000	1.754	545	50	31,92	BW-T22-0600-1000	4251743598156
600	1.200	2.105	545	50	37,83	BW-T22-0600-1200	4251743598149
600	1.400	2.456	545	50	43,74	BW-T22-0600-1400	4251743598132
600	1.600	2.806	545	50	50,19	BW-T22-0600-1600	4251743598125
600	1.800	3.157	545	50	56,10	BW-T22-0600-1800	4251743598118
600	2.000	3.508	545	50	62,01	BW-T22-0600-2000	4251743598101
900	500	1.171	845	50	25,59	BW-T22-0900-0500	4251743598057
900	600	1.406	845	50	30,03	BW-T22-0900-0600	4251743598040
900	800	1.874	845	50	38,91	BW-T22-0900-0800	4251743598033
900	1.000	2.343	845	50	47,79	BW-T22-0900-1000	4251743598064

[1] Normwärmeleistung bei 75/65/20 °C (EN 442). Maße in mm.