WOHNRAUMHEIZKÖRPER

Plattenheizkörper Typ 33

Ventilheizkörper weiß

Marke KONRAD · 27 Ausführungen · Art.-Nr. BW-T33-…



WÄRMELEISTUNG

1.453 – 5.028 W

bei 75/65/20 °C (EN 442)

BAUHÖHE

400 – 900 mm

4 Höhen

BAULÄNGE

500 – 2.000 mm

9 Baulängen

BAUTIEFE

160 mm

ANSCHLUSS

Unten

MATERIAL

Qualitätsstahl DC01

Weiß

10 Jahre Garantie

Lieferzeit 2–3 Werktage

Der KONRAD Plattenheizkörper Typ 33 ist für Räume gedacht, in denen viel Wärme auf wenig Wandfläche gebraucht wird. Drei Heizplatten und drei Konvektorbleche liefern bei 27 Größen eine Wärmeleistung von 1.453 bis 5.028 W. Die Bautiefe beträgt 160 mm. Der Ventileinsatz ist integriert, der Anschluss erfolgt unten.


Produktseite
badwaerme24.de/products/plattenheizkoerper-typ-33

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Typ 33 – drei Heizplatten, drei Konvektoren
Bautiefe	160 mm
Material	Qualitätsstahl DC01
Farbe	Weiß
Anschluss	unten, mit integriertem Ventileinsatz; unten 2 × G 3/4" Außengewinde im Abstand von 50 mm, seitlich 4 × G 1/2" Innengewinde
Nabenabstand	unten 50 mm; seitlich 345 mm (Bauhöhe 400 mm), 445 mm (Bauhöhe 500 mm), 545 mm (Bauhöhe 600 mm), 845 mm (Bauhöhe 900 mm)
Montage	Wandmontage mit Konsolen; bis 1.400 mm Baulänge 2, ab 1.500 mm 3 Befestigungen

MASSZEICHNUNG

schematisch

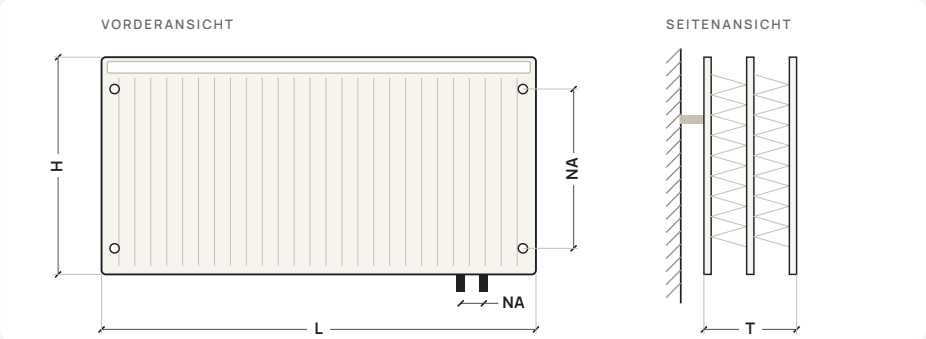

H Bauhöhe: siehe Ausführungen

L Baulänge: siehe Ausführungen

T Bautiefe: 160 mm

NA Nabenabstand: siehe Ausführungen

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Maße in mm.

LIEFERUMFANG

- Plattenheizkörper Typ 33
- Ventileinsatz (integriert)
- Blind- und Entlüftungsstopfen
- Wandhalterung

HINWEISE ZU AUSWAHL UND MONTAGE

- Die benötigte Heizleistung hängt von Raumgröße, Dämmung und Vorlauftemperatur ab. Berechnen Sie sie mit dem Heizlastrechner: badwaerme24.de/pages/heizlastrechner
- Die Leistungsangaben gelten bei 75/65/20 °C (EN 442). Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen, etwa im Betrieb mit einer Wärmepumpe, fällt die Leistung geringer aus.
- Montage: Wandmontage mit Konsolen; bis 1.400 mm Baulänge 2, ab 1.500 mm 3 Befestigungen.
- Prüfen Sie vor der Bestellung Anschlussbild und Nabenabstand Ihrer vorhandenen Leitungen.
- Wir empfehlen Montage und Anschluss durch einen Fachbetrieb.

AUSFÜHRUNGEN UND LEISTUNG

27 Varianten

BAUHÖHE MM	BAULÄNGE MM	LEISTUNG W [1]	NABENABSTAND SEITLICH MM	NABENABSTAND UNTEN MM	VERSANDGEWICHT KG	ART.-NR.	EAN
400	800	1.453	345	50	25,84	BW-T33-0400-0800	4251743598514
400	1.000	1.816	345	50	31,67	BW-T33-0400-1000	4251743598576
400	1.200	2.179	345	50	37,51	BW-T33-0400-1200	4251743598569
400	1.400	2.542	345	50	43,34	BW-T33-0400-1400	4251743598552
400	1.600	2.906	345	50	49,65	BW-T33-0400-1600	4251743598545
400	1.800	3.269	345	50	55,49	BW-T33-0400-1800	4251743598538
400	2.000	3.632	345	50	61,32	BW-T33-0400-2000	4251743598521
500	800	1.741	445	50	32,16	BW-T33-0500-0800	4251743598446
500	1.000	2.176	445	50	39,50	BW-T33-0500-1000	4251743598507
500	1.200	2.611	445	50	46,84	BW-T33-0500-1200	4251743598491
500	1.400	3.046	445	50	54,17	BW-T33-0500-1400	4251743598484
500	1.600	3.482	445	50	62,06	BW-T33-0500-1600	4251743598477
500	1.800	3.917	445	50	69,39	BW-T33-0500-1800	4251743598460
500	2.000	4.352	445	50	76,73	BW-T33-0500-2000	4251743598453
600	600	1.508	545	50	29,58	BW-T33-0600-0600	–
600	800	2.011	545	50	38,41	BW-T33-0600-0800	4251743598378
600	1.000	2.514	545	50	47,24	BW-T33-0600-1000	4251743598439
600	1.200	3.017	545	50	56,07	BW-T33-0600-1200	4251743598422
600	1.400	3.520	545	50	64,90	BW-T33-0600-1400	4251743598415
600	1.600	4.022	545	50	74,38	BW-T33-0600-1600	4251743598408
600	1.800	4.525	545	50	83,21	BW-T33-0600-1800	4251743598392
600	2.000	5.028	545	50	92,04	BW-T33-0600-2000	4251743598385
900	500	1.708	845	50	37,54	BW-T33-0900-0500	–
900	600	2.050	845	50	44,18	BW-T33-0900-0600	4251743598330
900	800	2.734	845	50	57,48	BW-T33-0900-0800	4251743598347
900	1.000	3.417	845	50	70,77	BW-T33-0900-1000	4251743598361
900	1.200	4.100	845	50	84,06	BW-T33-0900-1200	4251743598354

[1] Normwärmeleistung bei 75/65/20 °C (EN 442). Maße in mm.